INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED FLOODLIGHT SERIES

TECHNICAL DATA

ITEM NO	POWER(W)	TEMPERATURE COLOR(K)	LUMIONOUS(Lm)	LxWxH(mm)	IP	CRI(Ra)	VOLTAGE(V)	BEAM ANGLE	POWER FACTOR	LIFE	Weight(g)
VT-56	50	3000K/4000K/6400K	6000	223*188*28	65	80	220-240V	100°	⩾0.9	30000	925
VT-106	100	3000K/4000K/6400K	12000	291*240*30	65	80	220-240V	100°	⩾0.9	30000	1615
VT-156	150	3000K/4000K/6400K	18000	404*322*52	65	80	220-240V	100°	⩾0.9	30000	3660
VT-206	200	3000K/4000K/6400K	24000	439*346*56	65	80	220-240V	100°	⩾0.9	30000	4765
VT-306	300	3000K/4000K/6400K	36000	529*415*55	65	80	220-240V	100°	⩾0.9	30000	7170

120+ LUMENS/WATT

5 YEAR WARRANTY*

V-TAC PRO

LED provided by SAMSUNG

DIMENSION DIAGRAM

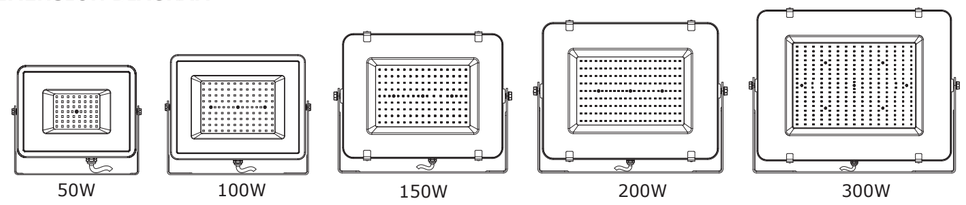

INSTALLATION DIAGRAM

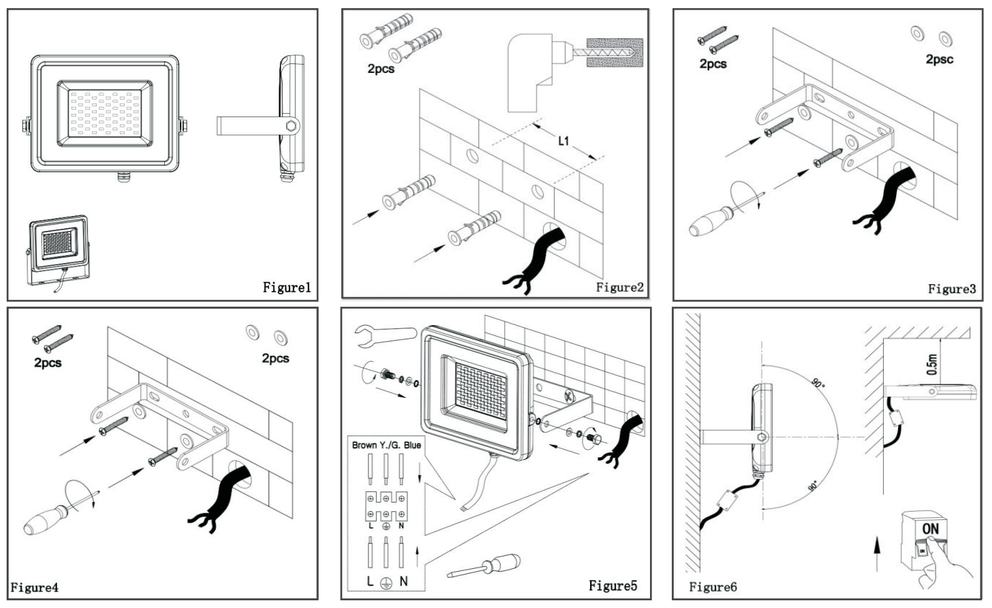

Replace any cracked protective shield 1M Minimum distance from lighted objects 1m

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
3. Install only by certified Electrician.

Caution, risk of electric shock.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

INSTALLATION INSTRUCTION

• DO NOT USE IN AREAS WITH LIMITED VENTILATION OR OUTSIDE THE RATED AMBIENT TEMPERATURE RANGE. *CONNECT WITH WATERPROOF CABLE HOUSE ONLY. *ENSURE ELECTRICITY IS SWITCH OFF BEFORE INSTALLATION.
• Please do not mount to a surface that is prone to vibrations.*
Remove the screw and the bracket afterward. (Figure 1)Before drilling, mark the hole position for fixing the bracket onto the wall (Screw not supplied). (Figure 2)
• Screw the retaining bracket to the wall with a suitable quantity of screws. (Figure 3)
• Mount the bracket back to the fixture. Adjust the floodlight according to the desired position. Tighten the screw. (Figure 4)Connect your main cable (H05RN-F3G1.0mm2 Recommended)with the input lead of our product through the waterproof junction box. Note, the line (-) of the lead. (Figure 5) (Need to use the junction box of IP65 or above, ensure to tighten the waterproof screw) Switch on the power to make sure if the product is working. Adjust the direction angle as per your preference. (Figure 6)

CZ ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (VTAC). V-TEK (VTAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 5 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo atypickým opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoli povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin každodenní využívaní. Používání výrobku během 24 hodin denně ruší platnost záruky. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

POKYNY PRO INSTALACI

• NEPOUŽÍVEJTE PŘI OMEZENÉ VENTILACI ANEBO MIMO NOMINÁLNÍ TEPLOTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.*
PŘIPOJENÍ POUZE KABELEM VODOTĚSNÝM KORPUSEM*.
PŘED MONTÁŽÍ NAPÁJECÍ ZDROJ MUSÍ BÝT ODPOJEN.
• Prosím neinstalujte na povrch, který je citlivý na vibrace.
Odšroubujte šroub a pak konzolu. (Obrázek 1)
Před vyvrtáním otvorů, označte jejich polohu pro upevnění konzoly na stěnu (šroub není součástí dodávky). (Obrázek 2)
• Přišroubujte fixující konzolu na stěnu vhodným počtem šroubů. (Obr. 3)
• Namontujte zadní stranu osvětlení na konzolu. Regulujte projektor podle požadované polohy. Našroubujte šroub. (Obr. 4)
Připojte síťový kabel (doporučeno H05RN-F3G1.0 mm2) k vstupnému vodiči našeho výrobku přes vodotěsnou připojovací krabici. Označte čáru (-) vodiče. (Obr. 5) (Musí být použita připojovací krabice s IP65 nebo vyšší stupeň ochrany, vodotěsný šroub musí být dobře utažený.) Zapněte napájení aby jste zkontrolovali zda výrobek funguje. Regulujte směr podle Vašich preferencí. (Obrázek 6)

FR INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté des projecteurs d'illumination DEL V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure.
La garantie est valable pour nue période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale.La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlévement et d'une installation incorrects du porduit.Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie.Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NE PAS UTILISER DANS DES ZONES À VENTILATION LIMITÉE OU EN DEHORS DE LA PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE. *
CONNECTER SEULEMENT AVEC DES CÂBLES À GAINE ÉTANCHE. *
S'ASSURER QUE L'ÉLECTRICITÉE EST ÉTEINTE AVANT L'INSTALLATION.

• Prière de ne pas monter sur une surface qui est sujette à des vibrations.
*Enlevez la vis et le support par la suite. (Figure 1)
Avant de percer, marquer la position du trou pour fixer le support sur le mur (Vis non fournie). (Figure 2)
• Vissez le support de fixation au mur au moyen d'une quantité appropriée de vis. (Figure 3)
• Remontez le support au dispositif. Réglez le projecteur en fonction de la position désirée. Serrez la vis. (Figure 4)
Connectez votre câble principal (H05RN-F3G 1.0mm2 recommandé) avec le fil d'entrée de notre produit à travers la boîte à bornes étanche. Veuillez prendre en considération la ligne (-) du fil. (figure 5) (Il est nécessaire d'utiliser la boîte à bornes de IP65 ou plus, assurez-vous que vous avez serré la vis étanche) Mettez l'appareil sous tension pour vous assurer que le produit fonctionne. Réglez l'angle de direction selon votre préférence. (Figure 6)

HU BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvette V-TAC szabályozható LED reflektort. V-TAC a legjobbat ajánlja. Kérem figyelmesen elolvasni ezeket az utasításokat mielőtt elkezdi a telepítési folyamatot és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
A garancia a vásárlás napjától számított 5 évig érvényes.A garancia nem vonatkozik a helytelen telepítés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért a termék helytelen eltávolítása és telepítése miatt.A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

NE HASZNÁLJA KORLÁTOZOTTAN SZELLŐZÖTT TERÜLETEN VAGY A KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET HATÁRAIN TÚL. *
CSAK OLYAN VILLAMOS KÁBELT HASZNÁLHAT, AMI VÍZÁLLÓ KÁBELHÁZZAL RENDELKEZIK. *
GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY SZERELÉS ELŐTT A VILLAMOS ELLÁTÁS KI VAN KAPCSOLVA.

• Kérjük, ne szerelje vibrációra hajlamos felületre.
*Távolítsa el a csavart és a kapcsot. (1. ábra)
A fúrás előtt jelölje a furat rögzítéséhez szükséges nyílás helyét ahhoz, hogy a kapocs fel legyen szerelve a falra (a csavar nem szállított). (2. ábra)
• Csavarja fel a tartószerkezetet a falra megfelelő mennyiségű csavarral. (3. ábra)
Szerelje vissza a kapcsot az egységre. Állítsa be a reflektort a kívánt helyállás
• szerint. Húzza meg a csavart. (4. ábra)
Kapcsolja össze a fő kábelt (lehetőleg H05RN-F3G1.0mm2) a termék bemeneti vezetékével a vízálló csatlakozó dobozon keresztül. Kérem, vegye figyelembe a kábeltől kimenő vonalat (-) (5. ábra). (Az IP65 vagy a feletti csatlakozódobozt kell használni, ügyeljen arra, hogy a vízálló csavart jól húzza meg.)
Kapcsolja be a tápfeszültséget ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék működik.Állítsa be a kívánt irányszöget. (6. ábra)

DE EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, daß Sie die LED Flutlichte von V-TAK gewählt und gekauft haben. V-TAK bietet Ihnen das Beste an. Bitte lesen Sie vorsichtig dieseInstruktionen bevor Sie den Installationsvorgang beginnen und bewahren Sie diese Anweisung zum späteren Gebrauch.
The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear.The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product.The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty.This product is warranted for manufacturing defects only.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

BENUTZEN SIE BITTE NICHT IN GEBIETEN MIT EINER BEGRENZTEN VENTILLATION AUSSERHALB DES UMFANGS DER UMGEBUNGSTEMPERATUR. *
SCHLIESSEN SIE NUR MIT KABELN MIT EINEM WASSERDICHTEN KABELGEHÄUSE AN. *
VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE STOMVERSORGUNG BEVOR DER INSTALLATION AUSGESCHALTET WORDEN IST.

• Bitte bauen Sie nicht auf einer Fläche ein, in der möglich ist, Vibrationen zu entstehen.
Beseitigen Sie danach die Schraube und die Klammern. (Bild 1)
Bevor Sie Öffnungen bohren, bezeichnen Sie die Öffnungsposition für die Fixierung des Klammers auf der Wand (Die Schraube ist nicht bereitgestelt). (Bild 2)
• Befestigen Sie die Befestigungsklammern mit genug Schrauben an der Wand. (Bild 3)
Bringen Sie die Klammer wieder an der Halterung an. Stellen Sie das Flutlicht entsprechend
• der gewünschten Position ein. Die Schraube festziehen. (Bild 4)
Verbinden Sie Ihr Hauptkabel (empfehlenswert H05RN-F3G1.0mm2) mit dem Eingangsleitung unseres Produktes durch einen wasserdichten Verteilungskasten. Bitte beachten Sie die Linie (-) des Leiters (Bild 5). (Benötigen Sie die Anschlussdose von IP65 oder höher, stellen Sie sicher, dass die wasserdichte Schraube festgezogen wird)
Schalten Sie die Stromversorgung ein, um sicherzustellen, dass das Produkt funktioniert. Passen Sie den Richtungswinkel an Ihre Präferenz an. (Bild 6)

BG ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте светодиодните прожектори на Ви-ТЕК. Ви-ТЕК ви предлага най-доброто. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди да започнете процеса на инсталация и пазете това ръководство за бъдещо позоваване.

Гаранцията е валидна в продължение на 5 години от датата на закупуване. Гаранцията не важи за щети, причинени поради некоректна инсталация или необичайно износване.Дружеството не дава гаранция за щети на каквато и да е повърхност поради неправилното отстраняване и инсталация на продукта.Продуктите са подходящи за експлоатация между 10 и 12 часа на денонощие. Употребата на продукта в продължение на 24 часа в денонощието прави гаранцията невалидна. Този продукт има гаранция само за производствени дефекти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ИЛИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА. *
СВЪРЖЕТЕ САМО С КАБЕЛИ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМ КАБЕЛЕН КОЖУХ. *
УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО Е ПРЕКЪСНАТО ПРЕДИ ИНСТАЛАЦИЯТА.

• Моля не монтирайте върху повърхност, в която е възможно да възникнат вибрации.
*Отстранете винта и скобите след това.(Фигура 1)
Преди да пробиете отвори, обозначете позицията на отвора за фиксиране на скобата върху стената (Винтът не е предоставен). (Фигура 2)
• Затегнете поддържащата скоба към стената с подходящо количество винтове. (Фигура 3)
• Монтирайте скобата обратно върху инсталацията. Коригирайте прожектора според желаната позиция. Затегнете винта. (Фигура 4)
Свържете вашият основен кабел (препоръчително H05RN-F3G1.0mm2) с входящия проводник от нашия продукт чрез водоустойчива разклонителната кутия. Моля да вземете предвид линията (-) от проводника (Фигура 5). (Необходимо е да се използва разклоните лната кутия на IP65 или по-горе, уверете се, че сте затегнали водоустойчивия винт)
Включете захранването за да се уверите, че продуктът работи. Регулирайте ъгъла на посоката съгласно вашето предпочитание. (Фигура 6)

IT INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il Riflettore LED della V-TAC. La V-TAC Le offre il meglio. Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e conservare questo manuale utile per riferimento futuro.
La garanzia è valida per 5 anni dalla data di acquisto.La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anomala.L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto.I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia.La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

NON UTILIZZARE IN AREE CON VENTILAZIONE LIMITATA O AL DI FUORI DELL'AMBITO DELLA TEMPERATURA DELL'AMBIENTE. *
COLLEGARE SOLTANTO CON CAVI CON COPERTURA IMPERMEABILE.
ASSICURARSI CHE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA STACCATA PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

• Si prega di montare su una superficie soggetta a vibrazioni.
*Rimuovere la vite e le staffe successivamente. (Figura 1)
Prima della foratura contrassegnare la posizione del foro per fissare la staffa sulla parete (La vite non è in dotazione). (Figura 2)
• Avvitare la staffa di fissaggio alla parete con una quantità adeguata di viti. (Figura 3)
• Montare di nuovo la staffa sul fissaggio. Regolare il riflettore in base alla posizione desiderata. Serrare la vite. Serrare la vite. (Figura 4)
Collegare il cavo principale (consigliato H05RN-F3G1.0mm2) con il cavo di ingresso del nostro prodotto attraverso la cassetta di derivazione impermeabile.Notare la linea(-) del conduttore (Figura 5). (È necessario utilizzare la cassetta di derivazione IP65 o superiore ed assicurarsi di serrare la vite impermeabile)
Accendere l'alimentazione per assicurarsi che il prodotto funzioni. Regolare l'angolo di direzione secondo le proprie preferenze. (Figura 6)

PT INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu as luminárias LED da V-TAC. V-TAC oferece-lhe o melhor. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de iniciar o processo de instalação e mantenha este manual para referência futura.
A garantia é válida por cinco anos a contar da data da compra.A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto.Os produtos são apropriados para operação entre 10 e 12 horas por dia. O uso do produto por mais de 24 horas por dia torna a garantia inválida.Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

• NÃO USE EM ÁREAS COM VENTILAÇÃO LIMITADA OU FORA DO ESCOPO DA TEMPERATURA AMBIENTE. *
SÓ CONECTE POR CABOS COM FIOS DE JAQUETA IMPERMEÁVEL. *
ASSEGURE-SE QUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESTÁ DESLIGADA ANTES DA INSTALAÇÃO.
• Por favor, não monte sobre uma superfície em que é possível o aparecimento de vibrações.
*Retire os parafusos e logo depois as braçadeiras. (Figura 1)
Antes de furar as aberturas, indique a posição dos furos para a fixação do suporte na parede (o parafuso não está fornecido). (Figura 2)
• Aperte a braçadeira de suporte à parede com uma quantidade adequada de parafusos. (Figura 3)
• Fixe a braçadeira novamente sobre a instalação. Ajuste a luminária de acordo com a posição desejada. Aperte o parafuso. (Figura 4)
Ligue o seu cabo principal (é aconselhável H05RN-F3G1.0mm2) com o condutor de entrada a partir do nosso produto através de uma caixa de distribuição impermeável. Por favor, preste atenção na linha (-) desde o condutor (Figura 5). (É necessário usar uma caixa de distribuição de IP65 ou acima, certifique-se que apertou o parafuso impermeável)
Ligue a alimentação para se assegurar que o produto está a funcionar. Ajuste o ângulo da direção de acordo com a sua preferência. (Figura 6)

ES INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Gracias por haber elegido y comprado reflectores LED V-TAC. V-TAC le servirá lo mejor. Lea estas instrucciones atentamente antes de comenzar la instalación y tenga este manual a mano para futuras consultas.
La garantía es válida por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.La garantía no es aplicable en casos de daños provocados por una instalación incorrecta o un desgaste anormal.La compañía no ofrece ninguna garantía contra daños de cualquier superficie del dispositivo, debidos al retiro, desplazamiento o instalación incorrectos del producto.Los productos son adecuados para 10 a 12 horas de funcionamiendo diario. El uso del producto durante las 24 horas del día hace nula la garantía.Este producto está garantizado solo por defectos de fabricación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NO UTILICE EN AREAS CON VENTILACION REDUCIDA O FUERA DEL RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE CLASIFICADO. *
CONECTE SOLO POR MEDIO DE CABLE CON MANGUERA IMPERMEABLE. *
ANTES DE LA INSTALACIÓN, ASEGÚRESE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA.

• Rogamos, no monte en una superficie propensa a vibraciones.
*Retire el tornillo y el soporte después. (Fig. 1)
Antes de perforar, marque la posición del orificio para fijar el soporte a la pared. (El tornillo no está incluido). (Fig. 2)
• Atornille el soporte de retención a la pared con la cantidad adecuada de tornillos. (Fig. 3)
• Monte el soporte de nuevo en el dispositivo de fijación. Ajuste el reflector según la posición deseada. Atornille bien el tornillo. (Figura 4)
Conecte vuestro cable principal de la red (el H05RN-F3G1.0mm2 es recomendable) con el cable de entrada de nuestro producto a través de la caja de conexiones a prueba de agua. Rogamos, tenga en consideración la línea (-) del cable (Fig. 5). (Es necesario utilizar la caja de conexiones de IP65 o superior; asegúrese de haber apretado bien el tornillo a prueba de agua.)
Encienda la fuente de alimentación para asegurarse que el producto esté en funcionamiento. Ajuste el ángulo de dirección según su preferencia. (Fig. 6)

EL ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε ότι επιλέξατε και αγοράσατε τους φωτοδιοδικούς προβολείς της V-TAC. Η V-TAC σας προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, πριν αρχίσετε την τοποθέτηση και φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο και για μελλοντικές αναφορές.
Η εγγύηση ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν εξαιτίας λάθος τοποθέτησης ή ασυνήθιστης φθοράς. Η Εταιρεία δεν δίνει καμιά εγγύηση για ζημίες σε οποιαδήποτε επιφάνεια εξαιτίας λάθος απομάκρυνσης και τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για τη χρήση επί 10 – 12 ώρες το ημερονύχτιο. Η χρησιμοποίηση του προϊόντος επί 24 ώρες κάνει την εγγύηση ανίσχυρη. Το παρόν προϊόν έχει εγγύηση μόνο για ελλείμματα που οφείλονται στην κατασκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Μετά την τοποθέτηση, οι συσκευές πρέπει να διατηρούνται σε καλυμμένο χώρο ή κάτω από αδιάβροχο κάλυμμα, για να προστατευτούν οι χαρτονένιες κούτες από την υγρασία και το βρέξιμο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασία υψηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
* ΜΗ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ Ή ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. *
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
• Παρακαλώ, μην τοποθετήσετε πάνω σε επιφάνεια η οποία θα μπορούσε να υποβληθεί σε δονήσεις.
Απομακρύνετε τη βίδα και στη συνέχεια τους γάντζους. (Σχεδιάγραμμα 1)
*Προτού κάνετε τα ανοίγματα, σημειώστε τη θέση του ανοίγματος για τη σταθεροποίηση του γάντζου στον τοίχο (Δεν δόθηκε η βίδα) (Σχεδιάγραμμα 2)
• Στηρίξτε το γάντζο στήριξης στον τοίχο με την κατάλληλη ποσότητα βιδών. (Σχεδιάγραμμα 3)
• Τοποθετήστε το γάντζο πίσω πάνω στην εγκατάσταση. Διορθώστε τη θέση του προβολέα όπως επιθυμείτε. Σφίξτε τη βίδα (Σχεδιάγραμμα 4)
Συνδέστε το βασικό σας καλώδιο (συστήνουμε το H05RN-F3G1.0mm2) με τον αγωγό εισαγωγής του προϊόντος μας με τη βοήθεια αδιάβροχου κουτιού διακλάδωσης. παρακαλούμε να προσέξετε τη γραμμή (-) του αγωγού (Σχεδιάγραμμα 5). (Χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί το πίνακα διακλάδωσης της IP65 ή όπως αναφέρεται πάνω, βεβαιωθείτε ότι βιδώσατε καλά την αδιάβροχη βίδα).
Συνδέστε την τροφοδότηση για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί. Ρυθμίστε τη γωνία της κατεύθυνσης, όπως τη θέλετε. (Σχεδιάγραμμα 6)

HR UVOD I JAMSTVO

vam nudi najbolje. Pažljivo pročitajte ove upute prije početka instalacije Jamstvo vrijedi 5 godina od datuma kupnje.Jamstvo se ne odnosi na štetu uzrokovanu nepravilnom montažom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči štetu na bilo kojoj površini, zbog neprikladnog uklanjanja i montaže proizvoda.Proizvod je prikladan za uporabu između 10-12 sati dnevno. Uporaba proizvoda 24 sata dnevno čini jamstvo ništavnim..Ovaj proizvod ima jamstvo samo za nedostatke nastale tijekom proizvodnje. Hvala vam što ste odabrali i kupili LED reflektore Vi-TEK-a. Vi-TEK i čuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

UPUTE ZA UGRADNJU

• NEMOJTE KORISTITI U PROSTORU S OGRANIČENOM VENTILACIJOM ILI VAN OBUHVATA TEMPERATURE OKOLIŠA. *
POVEŽITE SAMO SA VODONEPROPUSNIM KABELOM. *
UVJERITE SE, DA JE DOVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE ISKLJUČEN PRIJE UGRADNJE.
• Molimo, nemojte montirati na površinu, na kojoj je moguća pojava vibracija.
*Najprije uklonite vijak i držače. (Slika 1)
Prije bušenja rupica, prvo obilježite poziciju na rupi za pričvršćivanje stezaljke na zid (Vijak nije isporučen). (Slika 2)
• Pritegnite pričvrsni nosač na zid odgovarajućim brojem vijaka. (Slika 3)
• Montirajte stezaljku natrag na instlaciju. Podesite reflektor u željeni položaj. Pritegnite vijak. (Slika 4)
Spojite vaš napojni kabel (preporučujemo H05RN-F3G1.0mm2) na dolaznu žicu iz našeg proizvoda pomoću vodonepropusnog razvodnog kućišta. Molimo, da izaberete liniju (-) žice (slika 5). (Potrebno je koristiti razvodnu kutiju IP65 ili više, provjerite da ste zategli vodonepropusni vijak)
Uključite napajanje kako biste provjerili je li uređaj funkcionira . Namjestite kut prema željenom smjeru (Slika 6)

RO INTRODUCERE, GARANŢIA

Vă mulţumim pentru alegerea şi achiziţionarea proiectoarelor cu leduri ale V-TAC. V-TAC vă oferă tot ce e mai bun. Rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a trece la instalare şi să păstraţi acest manual spre a fi consultat din nou.
Garanţia este valabilă timp de cinci ani de la data cumpărării.Garanţia nu se aplică daunelor cauzate de instalarea incorectă sau uzură neobişnuită.Compania nu oferă garanţie pentru daunele produse oricărei suprafeţe, datorită îndepărtării necorespunzătoare şi instalării produsului.Produsele sunt potrivite pentru o durată de funcţionare între 10 şi 12 ore pe zi. Utilizarea produsului timp de 24 de ore pe zi duce la anularea garanţiei.Acest produs are garanţie doar pentru defecte de fabricaţie.

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

• NU UTILIZAŢI ÎN ZONE CU VENTILAŢIE LIMITATĂ SAU ÎN AFARA INTERVALULUI DE TEMPERATURI AMBIANTE. *
CUPLAŢI NUMAI CU CABLURI CU MANŞOANE IMPERMEABILE. *
ASIGURAŢI-VĂ CĂ AŢI OPRIT SURSA DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎNAINTE DE INSTALARE.
• Vă rugăm să nu aşamblaţi pe suprafeţe pe care ar putea să apară vibraţii.
*Îndepărtaţi şurubul şi după care şi clemele, (Figura 1)
Marcaţi poziţia găurii de fixare a clemei pe perete înainte de găurire. (Şurubul nu este inclus). (Figura 2)
• Strângeţi clema de fixare la perete, folosind atâtea şuruburi cât este cazul. (Figura 3)
• Montaţi la loc clema pe dispozitiv. Poziţionaţi proiectorul după nevoile dumneavoastră. Strângeţi şurubul. (Figura 4)
Cuplaţi cablul principal (de recomandat este H05RN-F3G1.0mm2) la c cablul de intrare al produsului nostru, printr-o cutie de joncţiune impermeabilă. Vă rugăm să luaţi în considerare linia (-) a (Figura 5). (Folosiţi o cutie de joncţiune cu un grad de protecţie IP65 sau mai mult, asiguraţi-vă că aţi strâns bine şurubul impermeabil)
Porniţi alimentarea pentru a vă asigura că produsul funcţionează. Reglaţi unghiul direcţiei conform preferinţele dvs. (Figura 6)

PL WSTĘP I GWARANCJAD

Dziękujemy za zakup reflektora szerokostrumieniowego LED V-TAC. Reflektor V-TAC posłuży w możliwie najlepszy sposób. Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.
Gwarancja obowiązuje przez 5 lat od daty zakupu.Gwarancją nie są objęte szkody spowodowane przez nieprawidłową instalację, niewłaściwe użytkowanie oraz zużycie produktu.Gwarancja firmy nie obejmuje uszkodzeń powierzchni spowodowanych nieprawidłowym demontażem oraz instalacją produktu.Produkty są przeznaczone do codziennego użytku przez 10–12 godzin. Korzystanie z produktu przez 24 godziny dziennie spowoduje utratę ważności gwarancji.Gwarancja dla tego produktu obejmuje tylko wady fabryczne.

INSTRUKCJE INSTALACJI

• NIE UŻYWAĆ W OBSZARACH Z OGRANICZONĄ WENTYLACJĄ LUB NA ZEWNĄTRZ W WARUNKACH I POWYŻEJ MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ. *
TEMPERATURY OTOCZENIA
PODŁĄCZAĆ TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PRZEWODÓW W WODOSZCZELNEJ IZOLACJI. *
NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZED MONTAŻEM WYŁĄCZONO PRĄD.
• Nie montować urządzenia na powierzchni podatnej na wibracje. W następnej kolejności odkręcić śrubę I *wspornik. (Rysunek 1)
Przed rozpoczęciem wiercenia należy zaznaczyć pozycję otworu do zamocowania wspornika na ścianie (śruba nie stanowi części zestawu). (Rysunek 2)
• Przykręcić wspornik mocujący do ściany za pomocą odpowiedniej liczby śrub. (Rysunek 3)
• Zamocować wspornik z powrotem do osprzętu. Ustawić reflektor w pożądanej pozycji.Dokręcić śrubę. (Rysunek 4)
Podłączyć kabel główny (zalecany H05RN-F3G1.0mm2) za pomocą przewodu wejściowego naszego produktu przez wodoszczelną skrzynkę przyłączeniową.
Zwrócić uwagę na oznaczenie (-) przewodu. (Rysunek 5) (Należy użyć skrzynki przyłączeniowej o stopniu ochrony IP65 lub wyższym i upewnić się, że dokręcono wodoodporną śrubę)
Włączyć zasilanie, aby upewnić się, że produkt działa. Dostosować kąt kierunku zgodnie z preferencjami. (Rysunek 6)

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU

FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B